

ROTAČNÍ PODAVAČE

2006

TYPOVÁ ŘADA NW

 **Ex D St2**

Použití

Rotační podavače slouží k dopravě, případně k dávkování sypkých materiálů při současném oddělení prostorů s různým statickým tlakem. Např. pro filtrační zařízení, cyklonové odlučovače, skladovací sila a zásobníky, pseudopravu atd.

Přednosti

- evropský certifikát pro explozní prostředí
- provedení z konstrukční oceli nebo z nerezů
- široká volba výkonů
- robustní konstrukce pro těžké provozy
- možnost protiabrazivního vyložení skříně podavače
- vyměnitelné těsnící lišty
- minimální údržba - ložiska mimo prostor s prachem
- vysoká odolnost proti průniku tlaku
- možnost řízení frekvenčním měničem





FILTR ZEOS s.r.o.,

Bieblova 887, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 544 384, fax: 495 407 284, E-mail: info@filtrzeos.cz

www.filtrzeos.cz




| Typ | Průměr rotoru | Dopravní objem | Otáčky | Dopravní výkon 100% | Dopravní výkon 60% | Tepelná odolnost | Příkon motoru | Hmotnost s pohonem |
|-----------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| | mm | litr/ot. | ot./min | m ³ /h | m ³ /h | °C | kW | kg |
| NW180 | 180 | 3,42 | 26,0 31,0 34,0 | 5,34 6,36 6,98 | 3,20 3,82 4,19 | 80/200 | 0,37 | 37 |
| NW250 | 250 | 9,25 | 19,0 23,0 28,0 33,0 | 10,55 12,77 15,54 18,32 | 6,33 7,66 9,32 10,99 | 80/200 | 0,55 | 92 |
| NW250x400 | 250 | 15,5 | 23,0 28,0 33,0 | 21,39 26,04 30,69 | 12,83 15,62 18,41 | 80/200 | 0,75 | 115 |
| NW300 | 300 | 15 | 27,0 32,0 38,0 | 24,30 28,80 34,20 | 14,58 17,28 20,52 | 80/200 | 1,50 1,50 2,20 | 140 |
| NW300x400 | 300 | 21 | 27,0 32,0 38,0 | 34,02 40,32 47,88 | 20,41 24,19 28,73 | 80/200 | 1,50 1,50 2,20 | 155 |
| NW400 | 400 | 37,7 | 22,0 27,0 34,0 38,0 | 49,76 61,07 76,91 85,96 | 29,86 36,64 46,14 51,57 | 80/200 | 1,50 1,50 2,20 2,20 | 240 |
| NW500 | 500 | 70,0 | 23,0 27,0 31,0 35,0 | 96,60 113,40 130,20 147,00 | 57,96 68,04 78,12 88,20 | 80/200 | 3,00 | 345 |

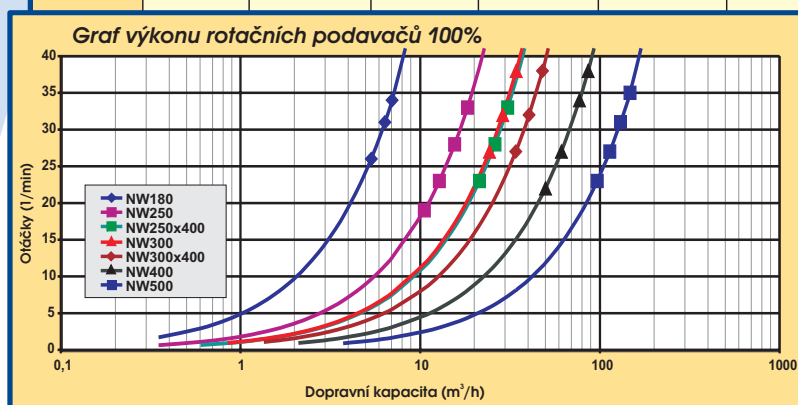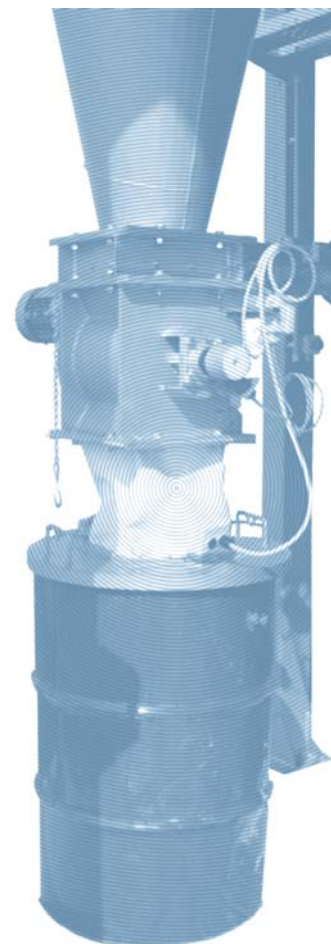

TYPOVÁ ŘADA NW

technické parametry

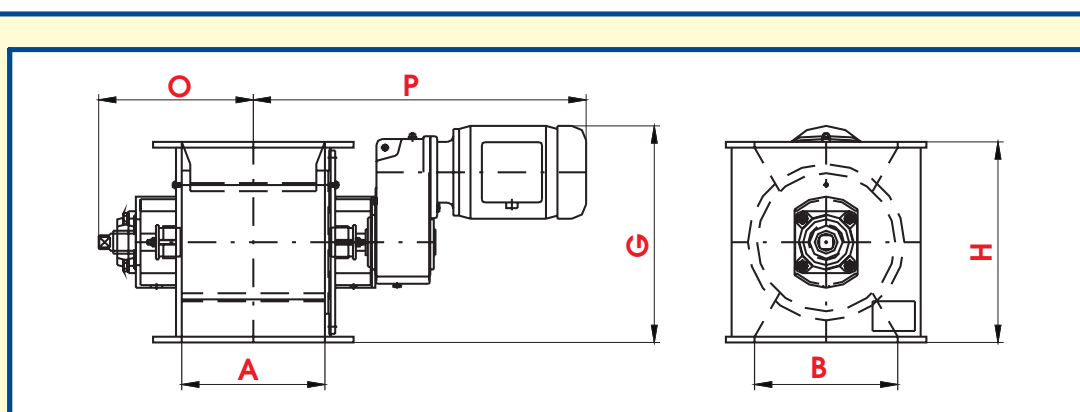

| Typ | A | B | G | H | O | P |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NW180 | 180 | 180 | 310 | 240 | 160 | 494 |
| NW250 | 250 | 250 | 378 | 350 | 270 | 581 |
| NW250x400 | 400 | 250 | 378 | 350 | 345 | 656 |
| NW300 | 300 | 300 | 460 | 420 | 320 | 670 |
| NW300x400 | 400 | 300 | 460 | 420 | 370 | 720 |
| NW400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 405 | 790 |
| NW500 | 500 | 500 | 656 | 650 | 475 | 890 |