



FILTR ZEOS

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE VZDUŠIN

*Hadicové filtry puls-jet,
typ HFHk, HFHVk*







*čistý vzduch
- šance pro
život*

⋮

Hadicové filtry puls-jet, typ HFHk, HFHVk



- filtrační výkony od 4000 až 500 000 m³/h (bez paralelního řazení)
- teplota filtrované vzdušiny max. +260°C
- systém regenerace off - line - provedení ve dvou variantách
 - čištění textilií PULSE JET probíhá při odstavené filtrační komoře
 - čištění textilií PULSE JET probíhá při odstavené filtrační komoře v kombinaci se zpětným proplachem
- vestavěný ventilátor ve filtru (do výkonu - 16 000 m³ / h , snížení nákladů na dodávku ventilátoru a potrubí, až 50% snížení nároku na zastavěný prostor)
- individuální návrh konstrukce filtru dle požadavků zákazníka
- filtry jsou vhodné pro odlučování velmi jemných a lehkých prachů.
- filtry lze dodat v normálním nebo v protiexplozním provedení.
- možnost výměny filtračních hadic při provozu zařízení

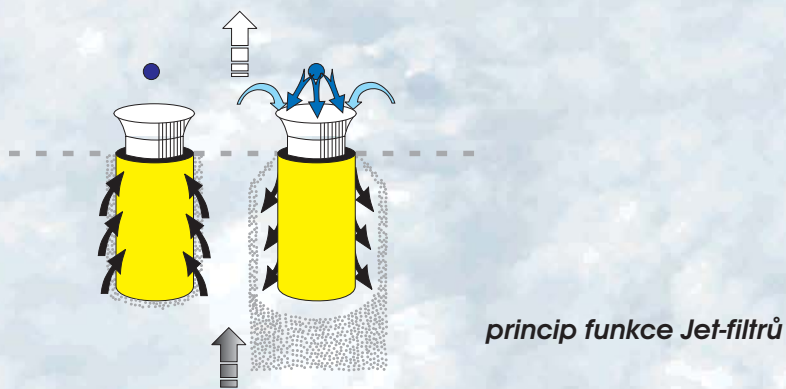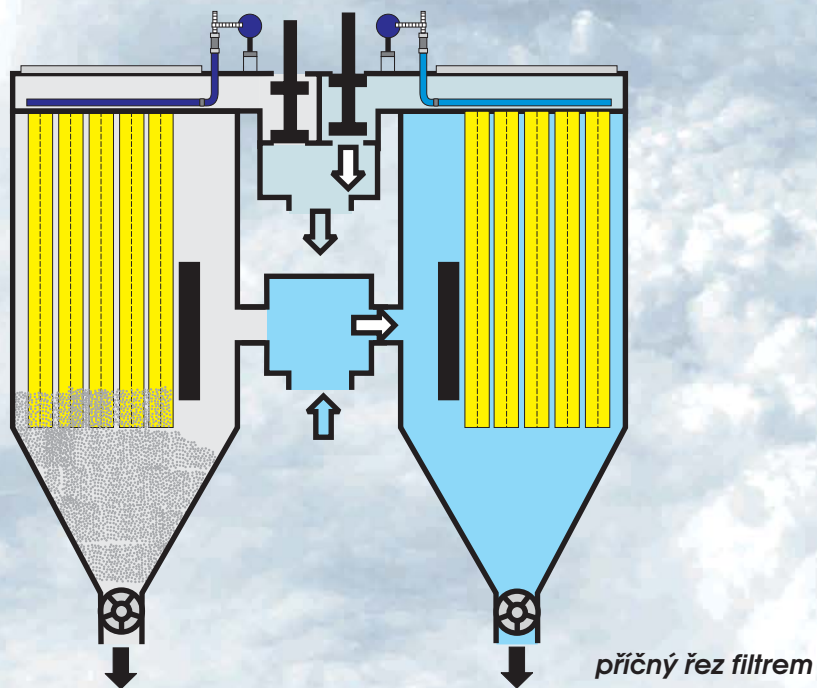


Přínosy pro uživatele

- dlouhodobá garance - minimální nároky na údržbu, vysoká životnost
- mimořádně vysoká účinnost filtrace
- menší spotřeba tlakového vzduchu (ve srovnání s filtry on-line)
- možnost výměny filtračních hadic při provozu zařízení
- komplexní služby - vlastní projekce, výroba, montáž, servis

Typová řada HFH a HFHV

HFH off-line

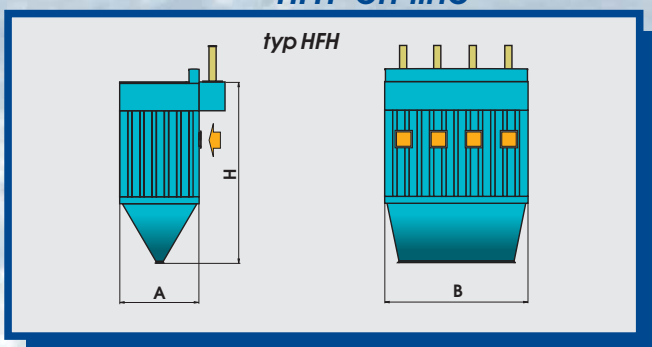


Typ filtru		A	B	H
HFH	185 - 120.15	2340	3770	5500
HFH	245 - 120.15	2340	3770	6500
HFH	270 - 150.15	2770	3770	6300
HFH	310 - 150.15	2770	3770	6800
HFH	330 - 160.20	2340	4995	6500
HFH	360 - 200.20	2770	4995	6300
HFH	410 - 200.20	2770	4995	6800
HFH	450 - 250.25	2770	6220	6300
HFH	515 - 250.25	2770	6220	6800
HFH	590 - 250.25	2770	6220	7300



pohled do filtru



HFH off-line

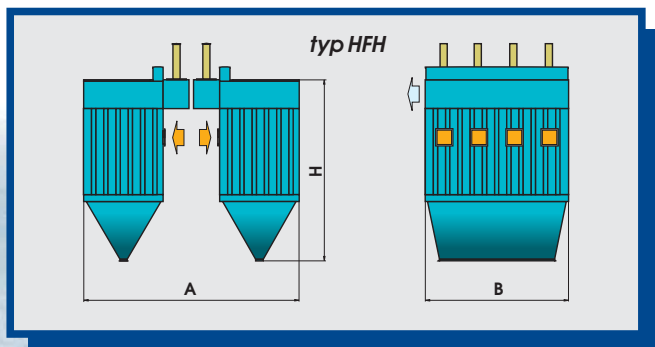

Typ filtru	A	B	H
HFH 760 - 320.20.2	6600	4995	7000
HFH 950 - 400.20.2	7500	4995	7500
HFH 1180 - 500.25.2	7500	6220	7500
HFH 1420 - 600.30.2	7500	7600	7500
HFH 1900 - 800.40.2	7500	10000	7500
HFH 2370 - 1000.50.2	7500	12500	7500

- jiné parametry je možné dodat na základě poptávky
- pro volbu optimální filtrační plochy, která je závislá na konkrétní aplikaci, doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení



filtry HFH off-line
- kovářské - tavící pece Al
- filtrační výkon celkem 48 000m³/h

Kontakt

Filtr Zeos, s.r.o., Bieblova 887/3, 500 03 Hradec Králové, CZ
tel. : +420 49 55 44 384, +420 49 55 45 193,
+420 49 54 08 630, +420 49 55 46 845, +420 49 54 11 284
fax : +420 49 54 07 284
E-mail: info@filtrzeos.cz

